SDProget INDUSTRIAL SOFTWARE

Tecnologia software per la progettazione

SPAC START® IMPIANTI

SPAC Start Impianti

eCommerce Web Sacchi

Esercitazione per l'apprendimento e l'utilizzo dei comandi

Rev. 1-2020

Ambiente di lavoro

Descrizione dell'ambiente di lavoro ed individuazione aree

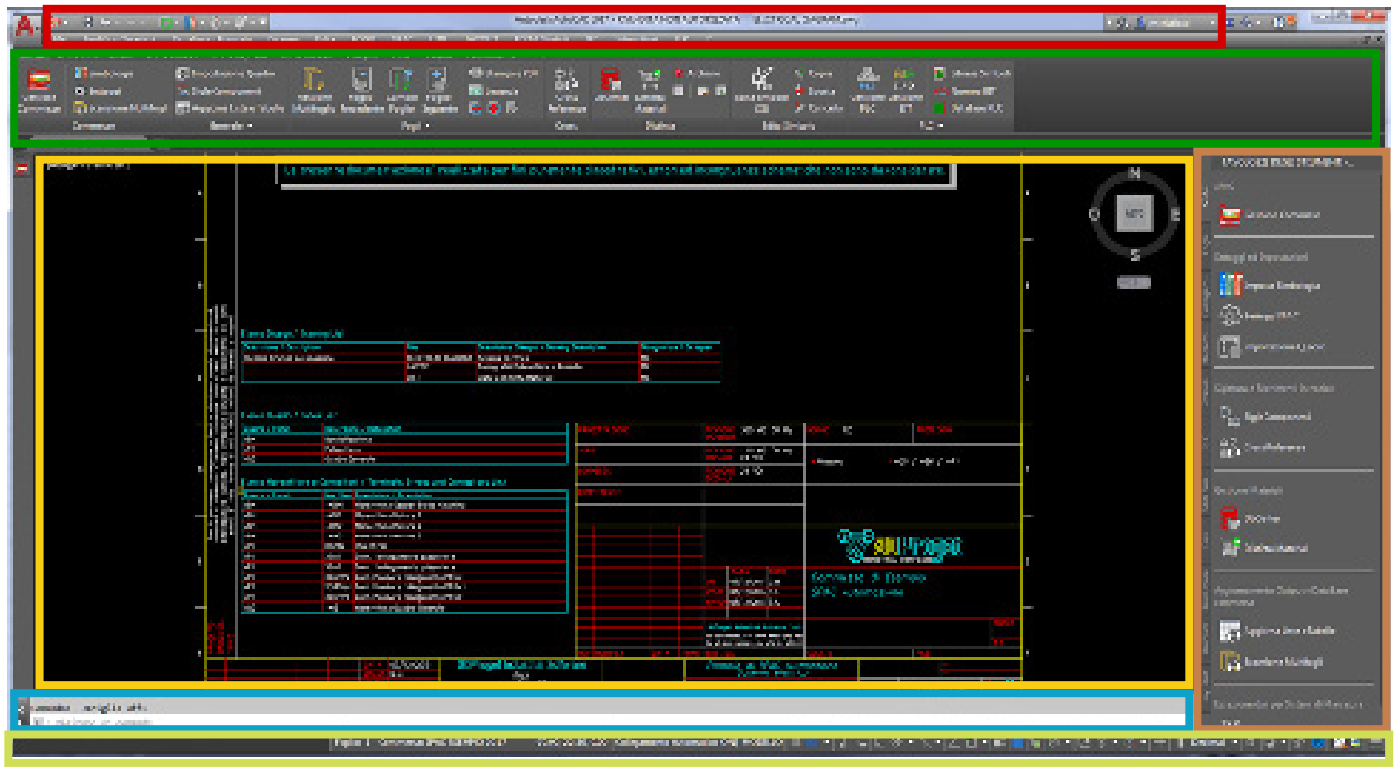

Area di lavoro

L'area di lavoro è l'area grafica in cui si crea lo schema elettrico.

Riga di comando

La riga di comando, oltre a permettere il richiamo manuale dei comandi, visualizza le opzioni del comando corrente o le richieste.

Barra multifunzione

Barra ad icone, organizzata a Tab, in cui è possibile reperire i comandi di SPAC e AutoCAD di uso più frequente.

Menù a discesa

Menù a discesa contenenti i comandi di SPAC ed AutoCAD.
I comandi di AutoCAD sono reperibili nei primi cinque menù, dal sesto sono presenti i comandi di SPAC.

Tavolozze strumenti

Tavolozze degli strumenti.

Barra di stato

Barra di stato.

Nel Tutorial trovere dei riferimenti ad azioni da eseguire nei vari ambienti, di seguito trovate la legenda dei riferimenti.

File -> Gestione Commesse	Comando da eseguire. La parte in *Italic* indica il percorso nei Menù a discesa. Icona del comando nella Barra multifunzione o Tavolozze degli Strumenti
	Click sul bottone indicato.
	Click tasto sinistro.
	Click tasto destro
	Doppio Click tasto sinistro
	Digitare la stringa nel campo indicato
	Drag & Drop
	Digitare la stringa su riga di comando
	Comando da tastiera
	Cursore CAD
	Selezionare
	Video di approfondimento. <u>E' necessario un collegamento ad Internet.</u>

eCommerce Web Sacchi

Utilizzo del Comando

Passo 1:
Impostazioni Generali

All'interno della finestra Gestione Commesse:

Selezionare SPAC

Selezionare Settaggi SPAC



All'interno della finestra Settaggi

Selezionare eCommerce - Web

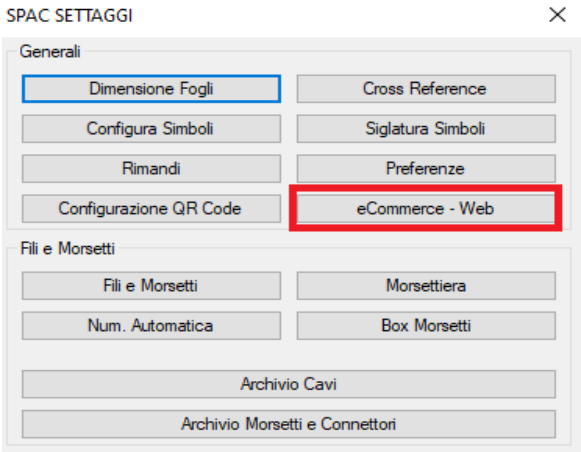

Digitare User e Password

NOTA: User e password sono gli stessi utilizzati per accedere al portale di Sacchi. Se non si è in possesso di questi dati, contattare direttamente Sacchi S.p.A.

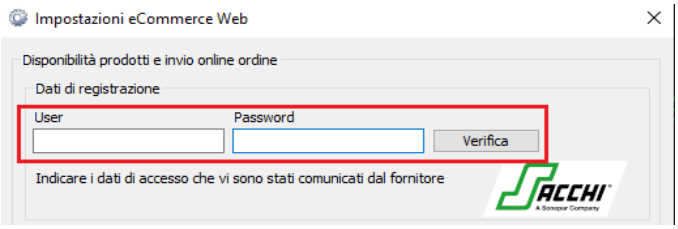

Sedi:
Scegliere le sedi per le quali si richiede la disponibilità dei prodotti a magazzino.

NOTA:
La "Sede 1" non è modificabile.

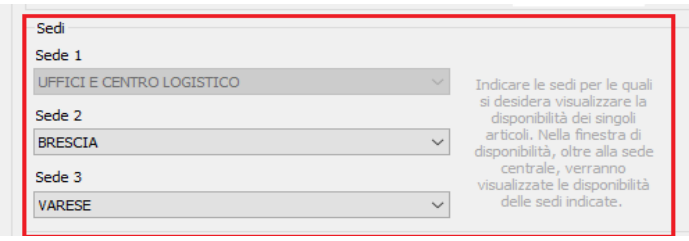

Dati per l'evasione dell'ordine:
Scegliere il tipo di evasione: completa o parziale

Scegliere il tipo di fornitura:
- Consegna presso dest. merce cliente
- Ritiro presso centro logistico
- Ritiro in filiale
- Ritiro Express

Destinazione merci:
Scegliere la filiale in cui si ritirerà la merce (ritiro in filiale).
Indicare indirizzo di destinazione (in caso di consegna merci)

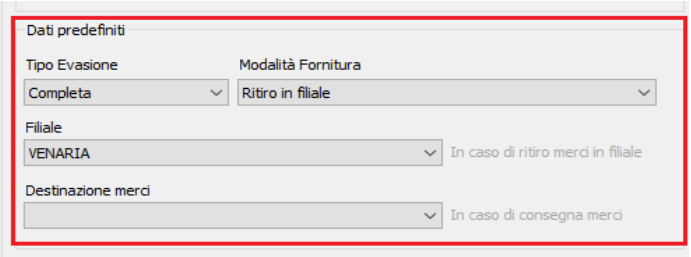

Per un corretto funzionamento del comando è necessario configurare l'elenco dei Costruttori dell'Archivio Materiali di SPAC, con le rispettive codifiche Excel.

Cliccare sul pulsante Gestione Metel



Selezionare il Costruttore con cui si intende usare il comando eCommerce e verificare che ci sia il Metel abbinato.

Se così non fosse, procedere come segue:

Selezionare ABB (per esempio)

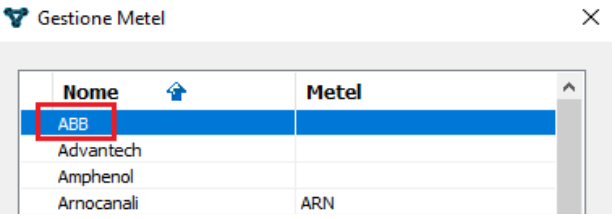

Cliccare nel riquadro a fianco del costruttore ABB (in corrispondenza della colonna Metel)

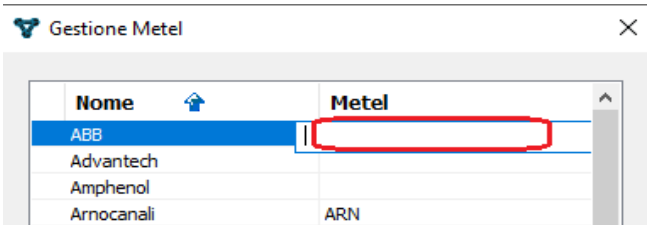

Selezionare ABB per associare a questo Costruttore la sua codifica Metel

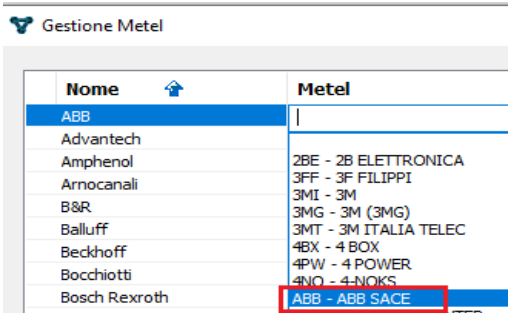

Cliccare sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

Passo 2:

Verifica disponibilità di un singolo articolo dall'Archivio Materiali

Avviare SPAC Start 21, selezionare la commessa "Esempio 21" e aprire il multifoglio "MULTIFILARE"

Avviare l'Archivio Materiali

- Selezionare UTIL
- Selezionare Archivio Materiali

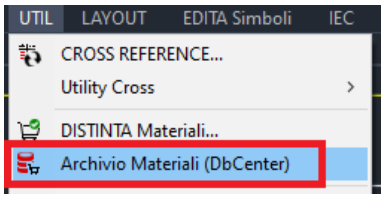

All'interno dell'Archivio Materiali

- cliccare con il tasto destro del mouse
- Selezionare Trova

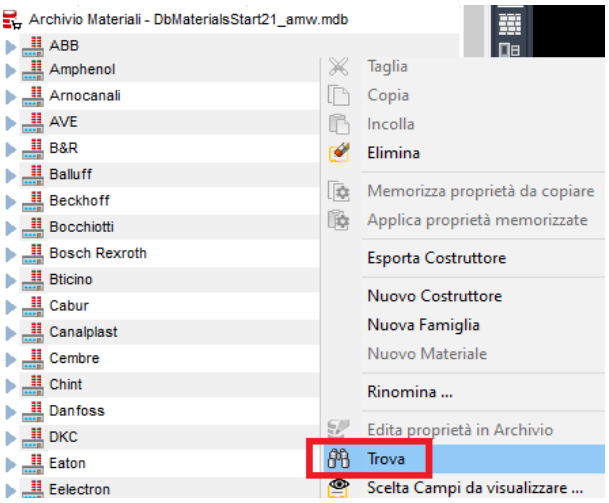

- impostare Finder come costruttore
- Digitare: 800102400000 (per esempio)
- impostare Codice o nome macro nei campi di ricerca
- Cliccare sul pulsante Trova

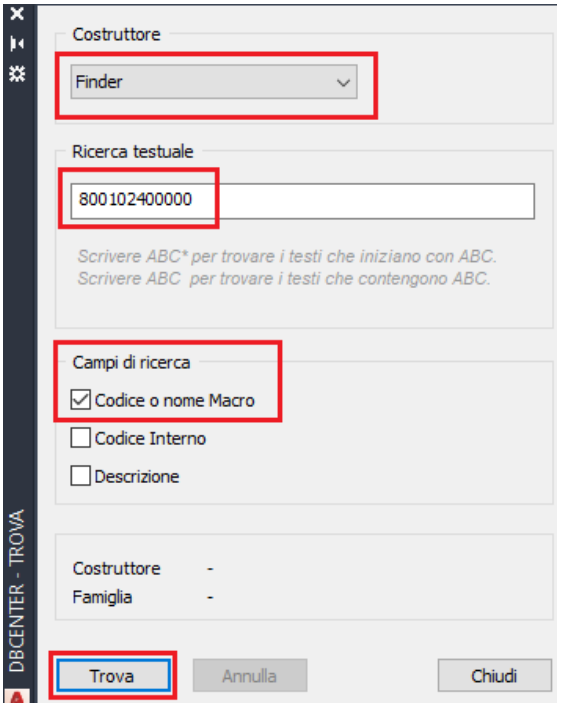

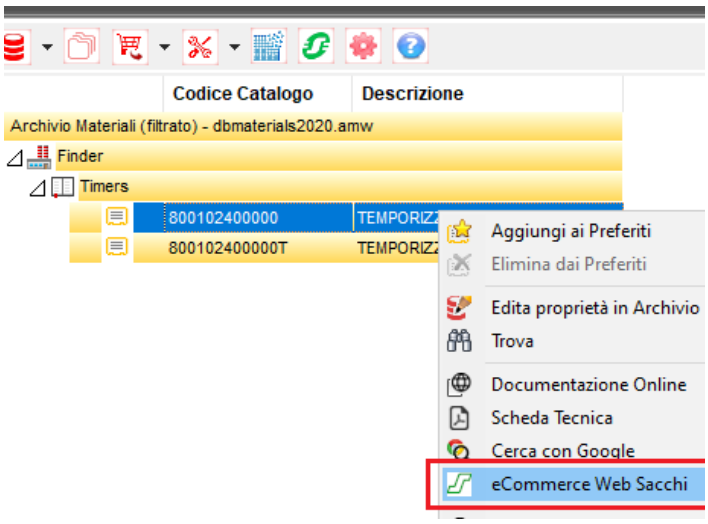

Cliccare con il tasto destro del mouse sull'articolo evidenziato

Selezionare **eCommerce Web Sacchi**

Richiesta disponibilità articolo:

Codice Metel	FIN800102400000
Codice Sacchi	355771
Codice Costruttore	800102400000
Descrizione	TEMPORIZZATORE MODULARE
Costruttore	Finder
Disponibilità totale	328
Prezzo Netto	62.76

Dettaglio disponibilità - Sedi Preferite:

Magazzino	Quantità	Punto vendita
UFFICI E CENTRO LOGISTICO	107	Vedi ->
BRESCIA	19	Vedi ->
VARESE	1	Vedi ->

Dettaglio disponibilità - Altre Sedi:

Magazzino	Quantità	Punto vendita
ALBA	1	Vedi ->
ALBENGA	5	Vedi ->
ALBESE CON CASSANO	2	Vedi ->
ALESSANDRIA	1	Vedi ->
ARCENE	3	Vedi ->

All'interno della finestra eCommerce Web è possibile visualizzare:
- i dati relativi all'articolo per il quale si è richiesto di verificare la disponibilità, compreso il prezzo "riservato" al cliente (le informazioni vengono ricavate dai dati di registrazione: Login e Password indicate nei settaggi - vedere pagina 4)
- la quantità di pezzi disponibili nelle tre sedi preferite
- la quantità di pezzi disponibili in altre sedi

Passo 3:

Verifica disponibilità di un singolo articolo già inserito a schema

Avviare SPAC Start 21, selezionare la commessa “Esempio 21”, aprire il multifoglio “MULTIFILARE” e posizionarsi a pagina 7

Selezionare Edita Simboli

Selezionare Edita Simbolo

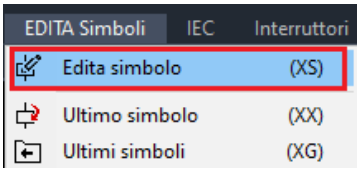

Selezionare un componente disegnato e per il quale è stato già abbinato un materiale (utilizzando l’Archivio Materiali).
Per questo esempio, selezionare KA3

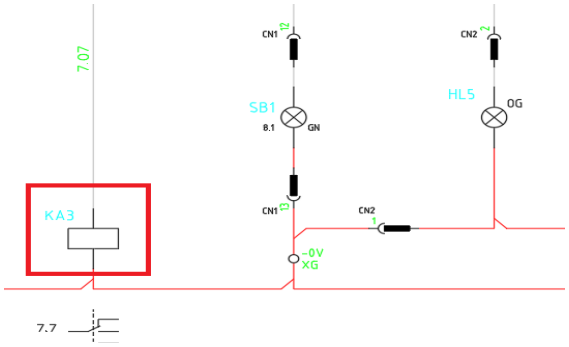

Cliccare sul pulsante **Database**

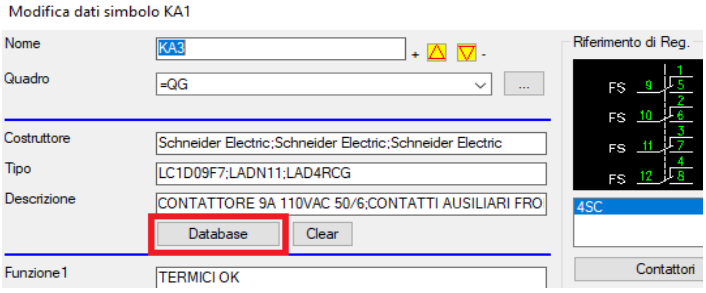

Selezionare un materiale

Cliccare sul pulsante Web Sacchi

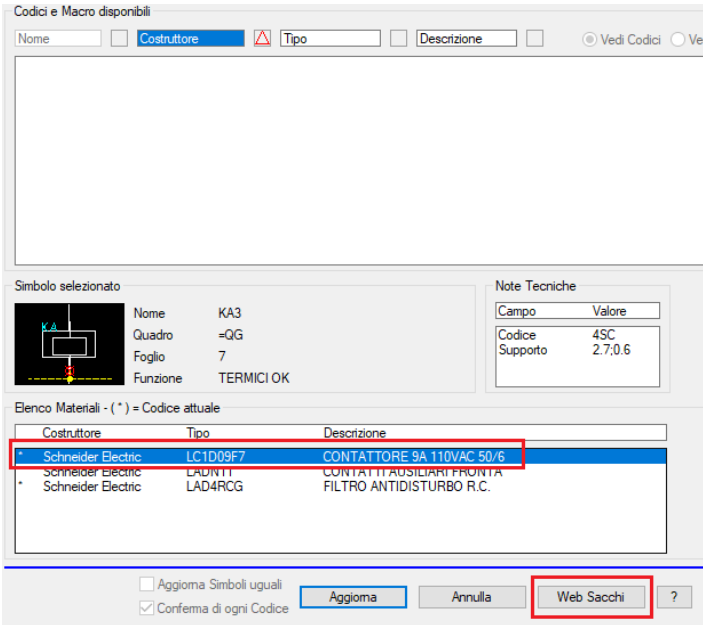

Disponibilità Magazzino

Richiesta disponibilità articolo:

Codice Metel	SNRLC1D09F7
Codice Sacchi	218742
Codice Costruttore	LC1D09F7
Descrizione	CONTATTORE 9A 110VAC 50/6
Costruttore	Schneider Electric
Disponibilità totale	639
Prezzo Netto	30.89

Dettaglio disponibilità - Sedi Preferite:

Magazzino	Quantità	Punto vendita
UFFICI E CENTRO LOGISTICO	513	Vedi ->
BRESCIA	2	Vedi ->
VARESE	1	Vedi ->

Dettaglio disponibilità - Altre Sedi:

Magazzino	Quantità	Punto vendita
ALBA	3	Vedi ->
ALBENGA	2	Vedi ->
ALBESE CON CASSANO	10	Vedi ->
ALESSANDRIA	3	Vedi ->
ARCENE	2	Vedi ->

All’interno della finestra eCommerce Web è possibile visualizzare:
- i dati relativi all’articolo per il quale si è richiesto di verificare la disponibilità, compreso il prezzo “riservato” al cliente (le informazioni vengono ricavate dai dati di registrazione: Login e Password indicate nei settaggi - vedere pagina 4)
- la quantità di pezzi disponibili nelle tre sedi preferite
- la quantità di pezzi disponibili in altre sedi

NOTA.
Il campo “Disponibilità Totale” è di colore verde se la disponibilità a magazzino è uguale o maggiore di quella richiesta.
Il campo “Disponibilità Totale” è di colore giallo se la disponibilità a magazzino è minore di quella richiesta.

Passo 4:

Verifica multipla di più articoli di una distinta matriali e Invio Ordine a Sacchi

Avviare SPAC Start 21, selezionare la commessa Esempio 21 e aprire il multifoglio MULTIFILARE.

Selezionare UTIL

Selezionare DISTINTA Materiali



Selezionare il Quadro/i e il multifoglio/i

Selezionare **Tipo (Compatta)**

Cliccare sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

NOTA:
Il comando potrà funzionare solo se viene selezionata la voce " Tipo (compatta) "

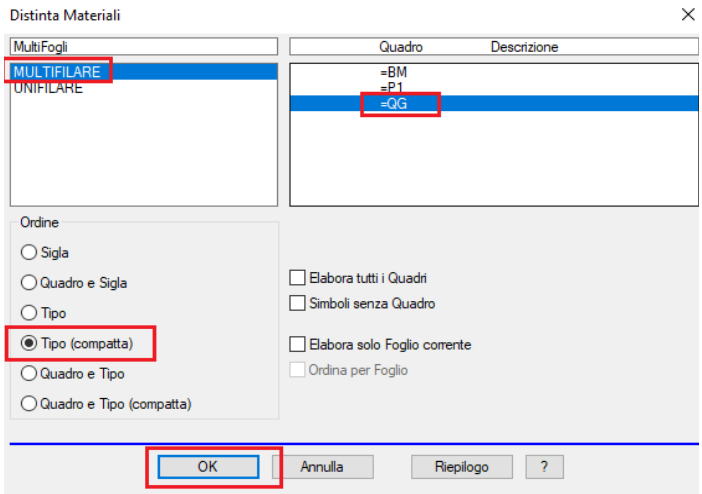

All'interno della Distinta Materiali:

Cliccare sul pulsante Web Sacchi

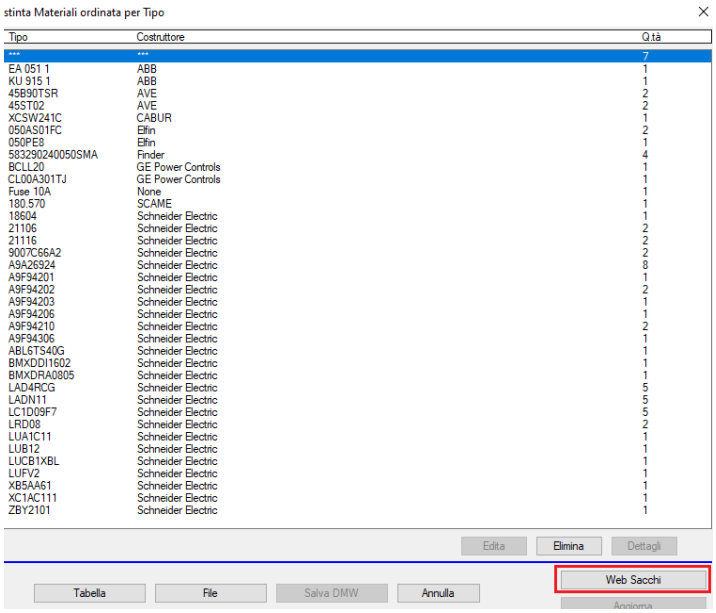

Disponibilità Magazzino - Distinta Materiali

Sedi preferite (per Disponibilità Magazzino)	
Sede 1	UFFICI E CENTRO LOGISTICO
Sede 2	BRESCIA
Sede 3	VARESE

Riepilogo informazioni ordine	
Filiale di consegna	BRESCIA
Evasione	Completa
Destinazione	SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE SRL
Fornitura	Ritiro in filiale

Azioni: Esporta Distinta | Invia Ordine

Distinta con disponibilità

Costruttore	Descrizione	CodiceMetel	CodiceSacchi	Prezzo €	Qta	Disponibilità Magazzino		
						Sede1	Sede2	Sede3
ABB	E931/50 SEZIONATORE PORTAFUSIBILI 1P	ABBEA 051 1	478640	0.00 (LISTINO)	1	Momentaneamente non a magazzino		
ABB	S2-BM4 BOBINA DI MINIMA 110V	ABBKU 915 1	105764	0.00 (LISTINO)	1	Momentaneamente non a magazzino		
AVE	PRESA SCHUKO 2P+T 10/16A ROSSA	AVE45B90TSR	250052	16.09 (NETTO)	2	Momentaneamente non a magazzino		
AVE	CONTEN.IP55 CON PORT.MEMBR.2M. S.45	AVE45ST02	116186	6.94 (NETTO)	2	1		
CABUR	CSW241C Alimentatore switching Universal Power 1-2-3-phase 185...550 Vac & 270...770 Vdc / 24 Vdc 10 A	CBRXCSW241C	1595566	93.75 (NETTO)	1	62		
Finder	INTERFACCIA MODULARE A RELÈ	FIN583290240050SMA	846012	76.50 (NETTO)	4	Momentaneamente non a magazzino		
GE Power Controls	BLOCCO CONTATTI AUSILIARE LATERALE 2NA X CL	GEPBCLL20			1	Materiale non a catalogo		
GE Power Controls	CONTATTORE 3P 4KW 1NC 110V50HZ	GEPCL00A301TJ			1	Materiale non a catalogo		

All'interno della finestra eCommerce Web è possibile visualizzare la Distinta Materiali con indicazioni delle quantità disponibili all'interno delle tre sedi preferite (come evidenziato nella figura in alto)

NOTA.
Il campo "Disponibilità Totale" è di colore verde se la disponibilità a magazzino è uguale o maggiore di quella richiesta.
Il campo "Disponibilità Totale" è di colore giallo se la disponibilità a magazzino è minore di quella richiesta.

All'interno della finestra eCommerce Web:

Cliccare sul pulsante Esporta Distinta

Sarà possibile esportare la distinta materiali
(con indicazioni delle quantità disponibili) in formato Excel

Esempio di una Distinta Materiali Esportata in Excel

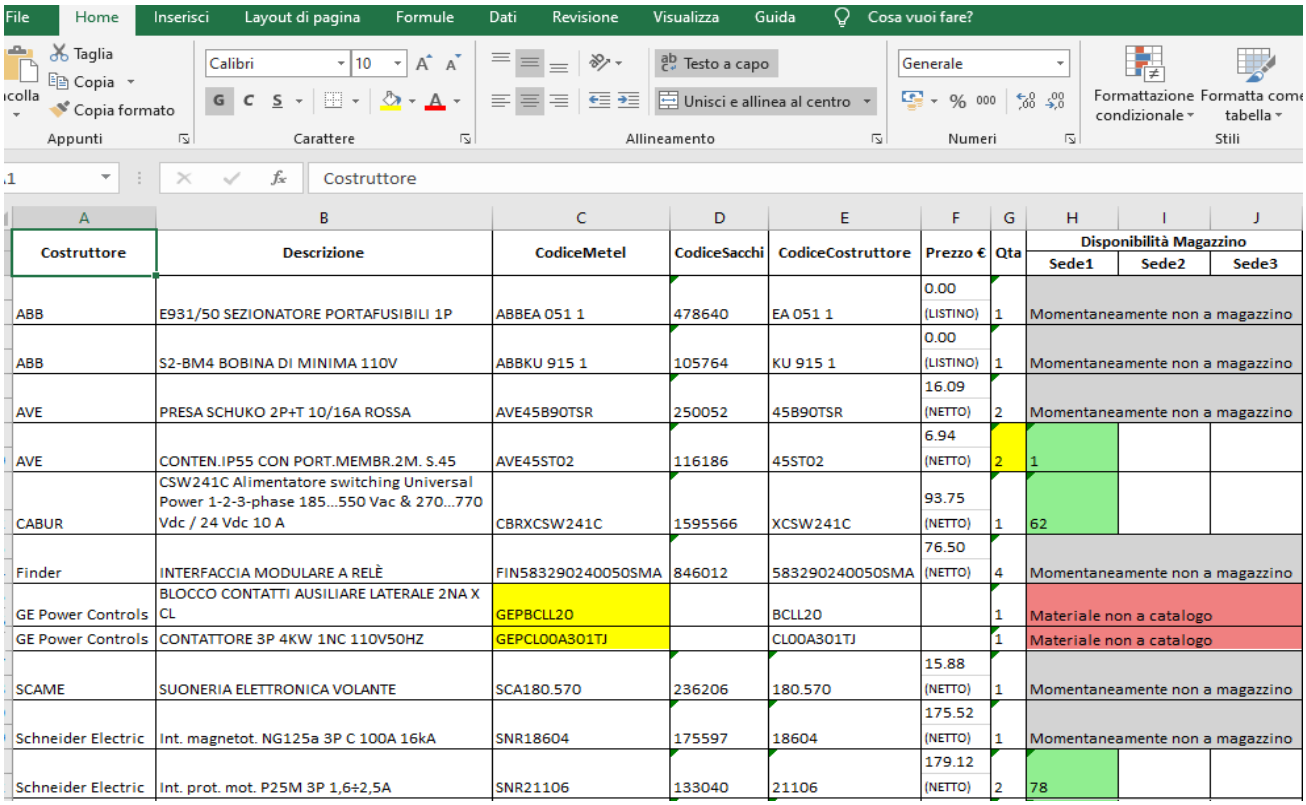

Costruttore	Descrizione	CodiceMetel	CodiceSacchi	CodiceCostruttore	Prezzo €	Qta	Disponibilità Magazzino Sede1	Sede2	Sede3
ABB	E931/50 SEZIONATORE PORTAFUSIBILI 1P	ABBEA 051 1	478640	EA 051 1	0.00 (LISTINO)	1	Momentaneamente non a magazzino		
ABB	S2-BM4 BOBINA DI MINIMA 110V	ABBKU 915 1	105764	KU 915 1	0.00 (LISTINO)	1	Momentaneamente non a magazzino		
AVE	PRESA SCHUKO 2P+T 10/16A ROSSA	AVE45B90TSR	250052	45B90TSR	16.09 (NETTO)	2	Momentaneamente non a magazzino		
AVE	CONTEN.IP55 CON PORT.MEMBR.2M. S.45	AVE45ST02	116186	45ST02	6.94 (NETTO)	2	1		
CABUR	CSW241C Alimentatore switching Universal Power 1-2-3-phase 185...550 Vac & 270...770 Vdc / 24 Vdc 10 A	CBRXCSW241C	1595566	XCSW241C	93.75 (NETTO)	1	62		
Finder	INTERFACCIA MODULARE A RELÈ	FIN583290240050SMA	846012	583290240050SMA	76.50 (NETTO)	4	Momentaneamente non a magazzino		
GE Power Controls	BLOCCO CONTATTI AUSILIARE LATERALE 2NA X CL	GEPBCLL20		BCLL20		1	Materiale non a catalogo		
GE Power Controls	CONTATTORE 3P 4KW 1NC 110V50HZ	GEPCL00A301TJ		CL00A301TJ		1	Materiale non a catalogo		
SCAME	SUONERIA ELETTRONICA VOLANTE	SCA180.570	236206	180.570	15.88 (NETTO)	1	Momentaneamente non a magazzino		
Schneider Electric	Int. magnetot. NG125a 3P C 100A 16kA	SNR18604	175597	18604	175.52 (NETTO)	1	Momentaneamente non a magazzino		
Schneider Electric	Int. prot. mot. P25M 3P 1,6÷2,5A	SNR21106	133040	21106	179.12 (NETTO)	2	78		

All'interno della finestra eCommerce Web:

Cliccare sul pulsante Invia Ordine

Sarà possibile inviare un "Ordine" sul portale Sacchi

Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

- Tel: **+39 011 9346666**

- Fax: **+39 011 9351193**

- E-mail posta generica: **sdproget@sdproget.it**
- E-mail Assistenza tecnica: **supporto@sdproget.it**
- E-mail richiesta informazioni: **info@sdproget.it**
- E-mail per Corsi di Formazione: **training@sdproget.it**

Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessuno scopo.
Questo prodotto è fornito dalla SDProget Industrial Software S.r.l. nella forma presente e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla sua commerciabilità o all'idoneità per applicazioni specifiche.

SDProget si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti in qualsiasi momento.
Questa pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione stessa.

Pubblicazione SDProget, redatta da Alessandro Gavioli. **10 Settembre 2020**